E-Line T3-15-4

GORMAN-RUPP E-LINE

ALGEMENE BESCHRIJVING

The Gorman-Rupp E-Line T3-15-4 is een elektrisch aangedreven nat zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon, vervuild en rioolwater.

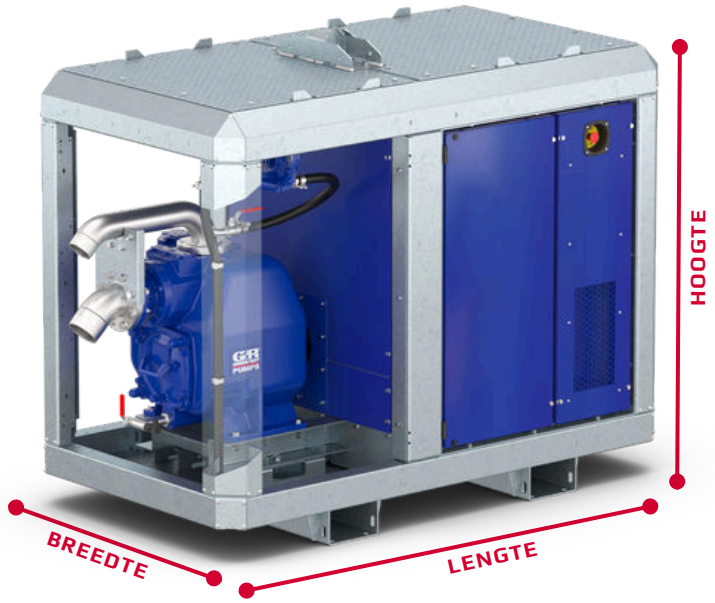

LEEGGEWICHT
ca. 1120 kg

BEDIENING
Bedieningspaneel met hoofdschakelaar, noodschakelaar, pomp aan/uit,urenteller en toerental regeling. Zie achterzijde voor meer opties.

KOPPELING EN AFSCHERMING
Rubberen bandkoppeling, staal aanrakingsbeveiliging RAL3002 (rood)

CHASSIS
Staal, gelast en thermisch verzinkt. Stalen beschermpanelen, gegalvaniseerd, voorzien van een epoxy coating en aanvullende gepoedercoat RAL 5003 met een totale laagdikte van ca. 120 micron.

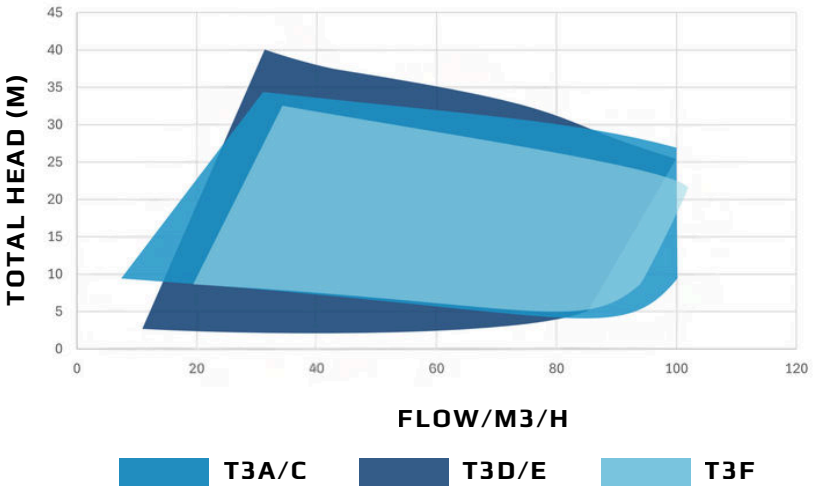

*De pompprestatiecurve is gebaseerd op water met een SG=1,0 en zonder extra accessoires.

POMP
Gorman-Rupp T3A60S-B nat zelfaanzuigende centrifugaalpomp

MOTOR
15 kW IE4 super premium efficiency elektro motor een in de pompset geïntegreerde frequentieregelaar

WAAIER
8,75'' Waaier gemaakt van nodulair gietijzer
63,5 mm vuildoorlaat

PRESTATIES
Max.110 m3/h debiet of
40 mWk max. opvoerhoogte

AFMETINGEN
3'' x 3'' BSP-T aansluitmaat
L: 2 m B: 1,1 m H: 1,66 m

GELUID
max. 75 dB, gemeten op 1 meter afstand en op 1 meter hoogte

GARANTIE
5 jaar Gorman-Rupp garantie op de pomp, 1 jaar op de motor en overige componenten

E line
Electric Powered Pumps

The Pump People®

WHERE BLUE MEETS GREEN

E-Line T3-15-4

GORMAN-RUPP E-LINE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

POMP

T3A60S-B (standaard versie, zie pompgrafiek en onderstaande tabel voor beschikbare modellen. Raadpleeg de E-Line brochure pagina 42 voor materiaalcodes)

Vuildoorlaat	63,5 mm
Max. Werkdruk	86 psi (593 kPa)
Waaier	8,75 " Semi-open waaier gemaakt van nodulair gietijzer 65-45-12
Pomp as lagers	Open enkelrijige kogellagers
Smering van de lagers	SAE 30
As afdichting	Mechanische as-afdichting met Silicon Carbide/Silicon Carbide afdichtingsvlakken en Fluorocarbon FKM, (Viton® or Equivalent) elastomeren
Bevestigingsmiddelen	Staal, vernikkeld
Olie kijkglaasjes	Kijkglaasjes voor afdichting- en lager olieniveau
Pomphuis	Grijs gietijzer GG30
Materiaal waaier	Nodulair gietijzer 65-45-12
Pomp as	Gelegeerd Chroommolybdenum staal 4150
As bus	Gelegeerd Chroommolybdenum staal 4130
Slijtplaat	Koolstofstaal ASTM A36
Terugslagklep	Neopreen met nylon en stalen versterking
Afdichtings montageplaat	Grijs gietijzer GG30
Lagerhuis	Grijs gietijzer GG30
Pakkingen	Buna-N met Syntetische vezels, natuurlijke vezels, PTFE, kurk en rubber
O-ringen	Buna N

E line
Electric Powered Pumps

BESCHIKBARE MODELLEN

Model	Max. debiet	Max. opvoerhoogte	Max.RPM	Min.RPM
T3A-15-4	100 m3/h	34 mWk	2150	1050
T3C-15-4	100 m3/h	33 mWk	2150	1150
T3D-15-4	100 m3/h	40 mWk	2450	1150
T3E-15-4	110 m3/h	37 mWk	2450	1150
T3F-15-4	103 m3/h	32 mWk	2150	1150

CHASSIS ONTWERP

Chassis	Staal, gelast en thermisch verzinkt
Corrosiebescherming	Thermisch verzinkt
Motor beschermpanelen	Stalen beschermpanelen, gegalvaniseerd, voorzien van een epoxy coating en aanvullende gepoedercoat RAL 5003

OPTIONEEL

- Terugslagklep
- Automatische ontluchter
- Hoge temperatuur stop
- Afstandbediening
- Vlotterschakelaar
- Niveauregeling
- Klant-specifieke kleuren

MOTOR

Merk	WEG
Model	W22
Max. vermogen	15 kW
Efficiency Klasse	IE4 Super Premium Efficiency
Frequentieregelaar	Euradrive, geïntegreerd in de pompset

BEDIENING

Functionaliteiten	Hoofdschakelar, Noodschakelaar, Pomp aan/uit, urenteller en snelheidregeling
IP klasse van het bedieningspaneel	IP44
Aardingssysteem	5-draads Terra-Neutraal Gescheiden (TN-S) aansluiting
CEE-stekker	32A 5P 400V